

Помпа поліпропіленова бочкова для хімікаліїв

CMP-10

Помпа з поліпропілену зі сталевим плунжерним штоком та вітоновими ущільненнями.

Довговічна конструкція.

Працює з бочками ємністю від 50 до 205 літрів (15-55 галонів).

Продуктивність: 400 мл за один робочий хід поршня.

Призначена для використання з антифризами, чистячими засобами, гліцерином, м'якими кислотами, склоомивачами.

МАТЕРІАЛИ, ЩО КОНТАКТУЮТЬ ІЗ СЕРЕДОВИЩЕМ: Поліпропілен, сталь та вітон
РЕКОМЕНДОВАНЕ ВИКОРИСТАННЯ
 Для перекачування антифризів, детергентів, склоомивачів, гліцерину, слабких кислот, більшості продуктів на нафтовій основі і т.д.

НЕ ВИКОРИСТОВУВАТИ:
 Для перекачування сильних кислот, лаків, ацетону, бензину і т.д.

РІДИНИ

АНТИФРИЗ	ДЕТЕРГЕНТИ	СКЛООМИВАЧІ

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ


Не палити	Використовувати захисні окуляри	Використовувати захисні рукавиці	Використовувати захисний спецодяг

КОМПОНЕНТИ ПОМПИ

№	ОПИС
1	Вузол трубки помпи
2	Гайка випускного отвору з різьбою діаметром 2 дюйми
3	Вузол випускного наконечника (наконечник з гайкою й ущільнювальним кільцем)


ПОШУК І УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Зовнішні прояви	Можлива причина	Коригувальний вплив
Помпа не закачує в себе робочу рідину	Застарявання стороннього матеріалу в зворотному клапані на нижньому кінці всмоктувальної труби	Виконайте очищення зворотного клапана на нижньому кінці всмоктувальної труби
	Бочка порожня	Замініть бочку на заповнену робочою рідиною
	Відсутність вентиляції в бочці	Переконайтеся в тому, що вентиляційний отвір бочки є відкритим
Витоки з-під гайки вихідного отвору	Тріснула гайка вихідного отвору	Замініть гайку
	Не затягнута гайка вихідного отвору	Затягніть гайку. Уникайте затягування з надто великим зусиллям
	Зношено прокладку	Замініть прокладку
Витоки з-під направляючої гайки плунжерного штока	Тріснула направляюча гайка	Замініть гайку
	Не затягнута направляюча гайка	Затягніть гайку. Уникайте затягування з надто великим зусиллям
	Зношено прокладку	Замініть прокладку

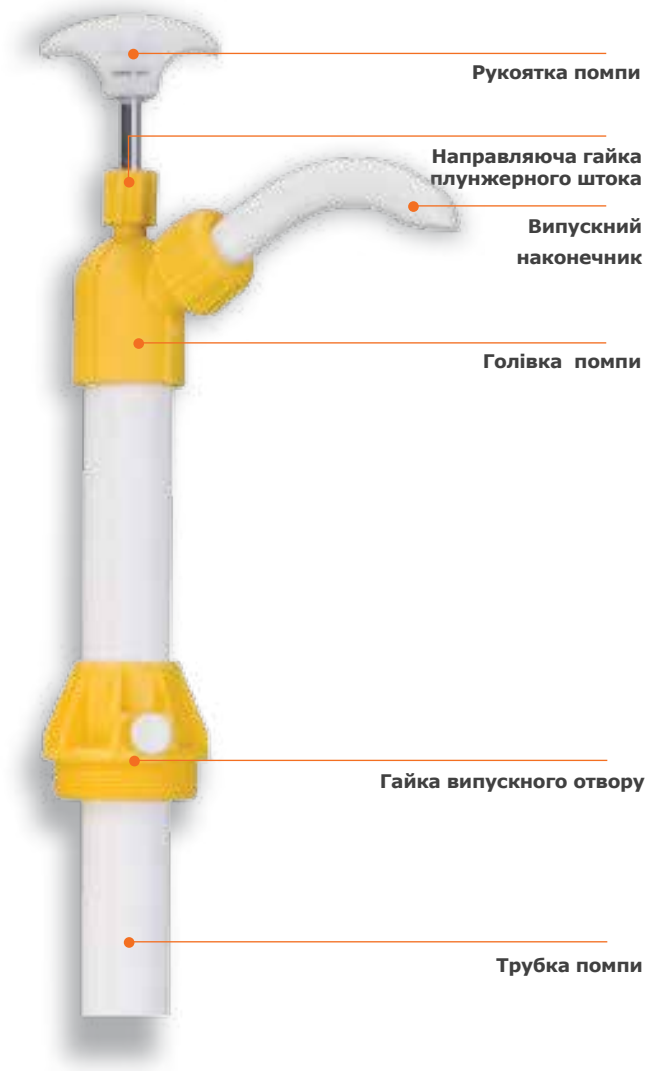


ВСТАНОВЛЕННЯ


1. Спочатку необхідно встановити випускний носик на голівку помпи, використовуючи для цього різьбову гайку й ущільнювальне кільце. Затягніть з'єднання вручну. Не прикладайте занадто великих зусиль при затягуванні, тому що це може призвести до зриву різі.




2. Послабте кріплення гайки випускного отвору, що насаджена на трубку помпи, та вставте помпу у бочку через отвір.




3. Щойно нижня частина помпи стикнеться з основою бочки, надійно зафіксуйте гайку випускного отвору.




4. Тепер дуже щільно закрутіть гайку на трубці насоса. Зауважте, що у випадку прикладання надлишкових зусиль помпа може бути пошкоджена і вийде з ладу.



5. Візьміть порожній резервуар і помістіть його під випускним носиком помпи. Почніть обертати ручку помпи, переміщуючи її вгору десь на 30 см, а потім - униз. Орієнтовно через 4 оберти до помпи надійде початкова кількість рідини, після чого вона почне процедуру перекачування. Кількість рідини, що перекачується за один хід поршня, може контролюватися ступенем підняття рукоятки помпи. Чим вище буде підніматися рукоятка, тим більша кількість рідини буде перекачуватися за один хід поршня. Ніколи не витягайте рукоятку помпи вгору до самого кінця, але працюйте при комфортній для вас висоті підняття рукоятки.

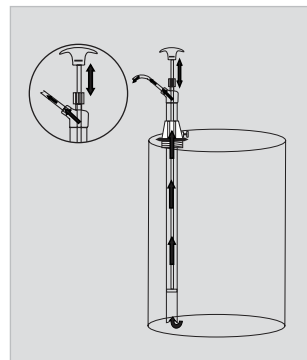

6. На початку роботи можливий незначний витік речовини з під направляючої гайки плунжерного штока. Гайка затягується на заводі з зусиллям, що відповідає умовам роботи з тестовими речовинами. Щоб запобігти витокам рідини, можливо знадобиться зменшити або збільшити ступінь затягування гайки залежно від показників в'язкості перекачуваної рідини.

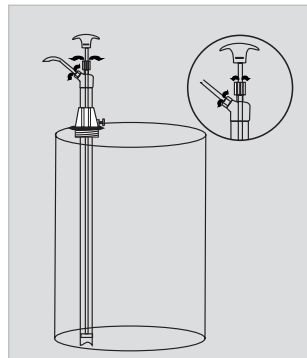

Примітка: Зважаючи на агресивну природу деяких матеріалів, з якими може використовуватися помпа, її конструкція передбачає злив усієї рідини з корпусу в той час, коли помпа не використовується. Перед кожним подальшим використанням помпи в неї потрібно закачати деяку початкову кількість рідини; зазвичай, для цього достатньо виконати лише 2-3 робочі ходи поршня.

ВІДМІТКИ ПРО ПРОДАЖ

Висловлюємо свою вдячність за ваш вибір. Ми гарантуємо надійну якість виробу за умови дотримання технічних вимог, зазначених в інструкції з експлуатації. При покупці переконливо просимо вас перевірити зовнішній вигляд та комплектність виробу, а також правильність заповнення гарантійного талону.

Виріб:	Prolube
Дата продажу:	
Назва та адреса фірми-продавця:	

Печатка продавця

ВІДМІТКИ ПРО СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Дата проведення	Зміст робіт	Відмітка майстра