
Ущільнення камлока (FKM (Viton))

Серія **5028-20** · ущільнення камлока · діапазон: 1/2″–6″, ДУ 15–150

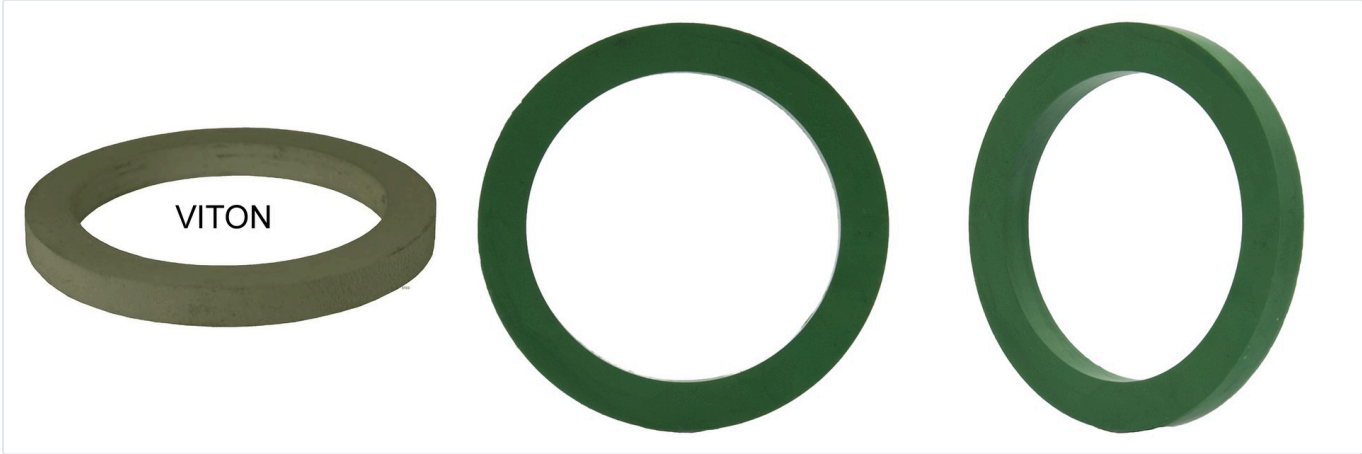

ПРИЗНАЧЕННЯ

Ущільнювальне кільце (прокладка) з FKM (Viton) для розетки камлока типів B, C, D: лежить у розетці й притискається ніпелем при закритті важелів. Застосування: агресивна хімія, більшість кислот і лугів, розчинники, високі температури.

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Торгова марка	**HYDROSCAND**
Постачальник	**ТОВ «ГІДРАВЛІК МАСТЕР»**
Стандарт / відповідність	**EN 14420**

СЕРЕДОВИЩА І ТЕМПЕРАТУРА

Температура: кільце FKM (Viton)	**-20 … +180 °C**

КОНСТРУКЦІЯ

Деталь	**Ущільнювальне кільце (прокладка) камлока**
Матеріал кільця	**FKM (Viton)**
Ставиться в	**Розетку типів B, C, D того самого розміру; кільце лежить у розетці й притискається ніпелем при закритті важелів**
Для середовищ	**Агресивна хімія, більшість кислот і лугів, розчинники, високі температури**
Не застосовувати	**Гаряча вода й пара, кетони, аміни**

ТИПОРОЗМІРИ СЕРІЇ

Артикул	Розмір	ДУ, мм	Код розміру
50282008	1/2″	15	050
50282012	3/4″	20	075
50282016	1″	25	100
50282020	1 1/4″	32	125
50282024	1 1/2″	40	150
50282032	2″	50	200
50282040	2 1/2″	65	250
50282048	3″	80	300
50282064	4″	100	400
50282080	5″	125	500
50282096	6″	150	600

Розміри, коди й температурні діапазони наведено за даними виробника для відповідного розміру й матеріалу; значення не вираховуються і не підставляються «за типовим».

Ø і товщина кільця виробник у даних картки не наводить; кільце добирають за розміром розетки камлока (1/2″…6″ - див. таблицю). Тиск з'єднання визначає муфта свого розміру.

УМОВИ ПРАВИЛЬНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ (УМОВА ГАРАНТІЇ)

1. Робочий тиск з'єднання визначає муфта свого розміру й матеріалу; для самого кільця виробник тиск не наводить - перевищувати тиск муфти не можна.
2. Кільце підбирати за розміром розетки камлока (типи B, C, D): розмір кільця має збігатися з розміром розетки.
3. Кільце - змінна деталь: матеріал добирати за середовищем і температурою (діапазон - у розділі «Середовища і температура»); за пошкодження чи втрати форми й пружності - замінити.
4. Кільце ставити лише в розетку; перед закриттям важелів переконатися, що воно лежить рівно, без перекосу й забруднень.
5. Перед з'єднанням оглянути ущільнювальне кільце й ніпель; не з'єднувати забруднені чи пошкоджені деталі.
6. Перед розбиранням скинути тиск у системі.
7. Приєднувальні різьби й хвостовики підбирати за розміром і типом штуцера чи рукава; рукав закріплювати відповідним хомутом чи обтиском за даними виробника арматури.

ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати в сухому місці, закритими від пилу й бруду; ущільнювальні кільця - без прямого сонячного світла й нагрівальних приладів.

ГАРАНТІЯ

Гарантійний термін - 12 місяців з дати поставки за умови дотримання вимог розділу «Умови правильної експлуатації». Гарантія не поширюється на пошкодження, що виникли через порушення цих вимог: перевищення тиску чи температури, несумісне середовище, механічні пошкодження, неправильний монтаж, природний знос ущільнювального кільця.

РЕКВІЗИТИ ПОСТАЧАЛЬНИКА

ТОВ «ГІДРАВЛІК МАСТЕР», ЄДРПОУ 37316467, Київ, просп. Повітряних Сил, 94-Б; +38 (067) 640-11-88; sales@hydraulic.ua; hydraulic.ua

листопад 2026